


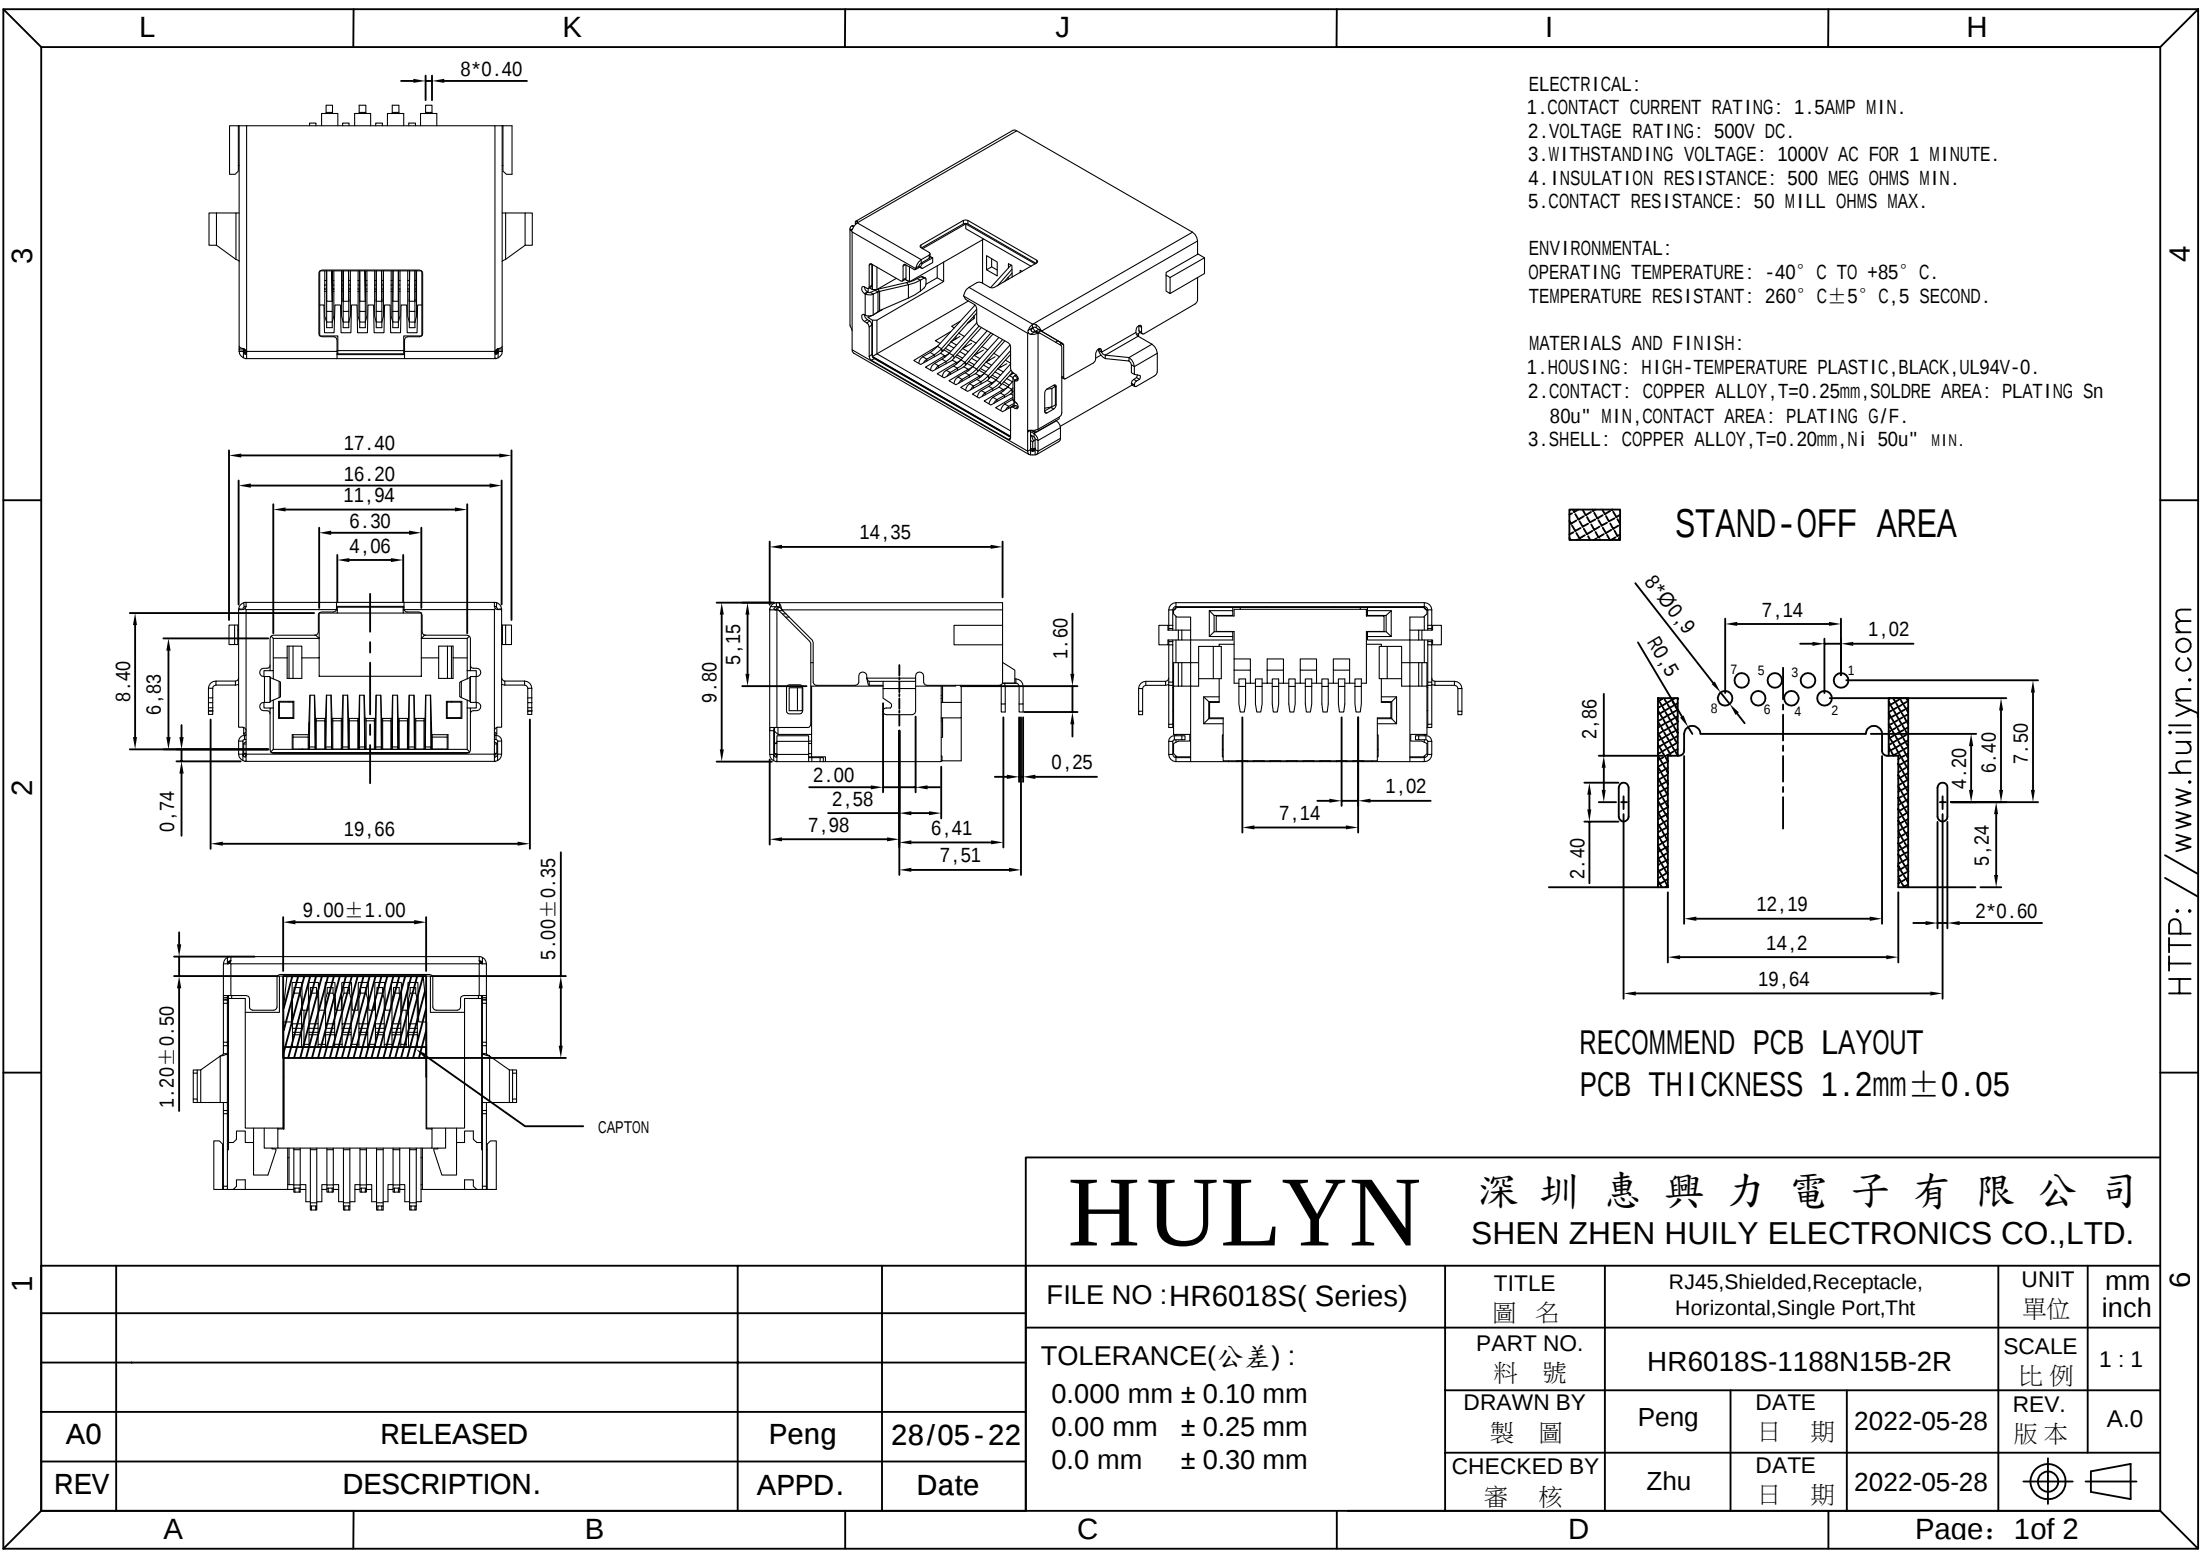

3
2
1


4
6

HTTP://www.hulyn.com


A0	RELEASED	Peng	28/05-22
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

HULYN		深圳惠興力電子有限公司 SHEN ZHEN HUILY ELECTRONICS CO.,LTD.				
FILE NO :HR6018S(Series)	TITLE 圖 名	RJ45,Shielded,Receptacle, Horizontal,Single Port,Tht			UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差) : 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm	PART NO. 料 號	HR6018S-1188N15B-2R			SCALE 比例	1 : 1
	DRAWN BY 製 圖	Peng	DATE 日 期	2022-05-28	REV. 版本	A.0
	CHECKED BY 審 核	Zhu	DATE 日 期	2022-05-28		


- 1-1.成品置於卷帶凹槽內,如圖所示.
- 1-2.SMT腳朝向卷帶底部,產品對插口面與卷帶橢圓孔面方向一致.並注成品擺放方向之一致性.
- 1-3.每卷所裝之產品數量為250PCS,如不足250PCS時註明數量.
- 1-4.前空/後空各7PCS.

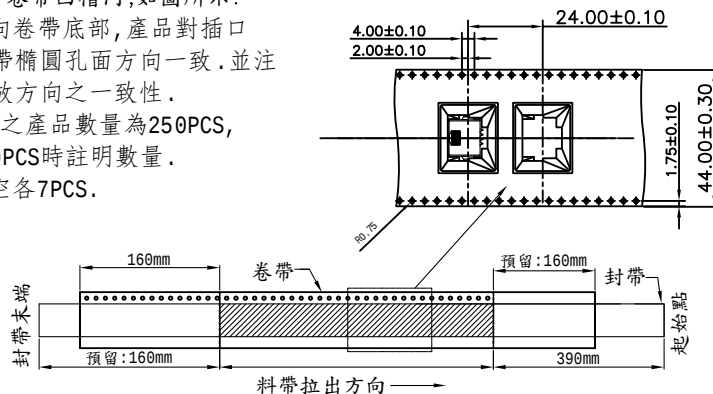


- 2-1.卷帶&封帶薄膜的末端用膠帶固定.
- 2-2.標籤紙貼於卷盤外側(SMT面)(如圖所示).
- 2-3.卷帶不足一整卷時(見包裝明細表)不可重疊或搭接使用.
- 2-4.封帶薄膜(熱封)不足一整卷時,以重疊的方式接合使用.
- 2-5.包裝完成之產品對插口朝向自己,捲帶拉出方向為左.

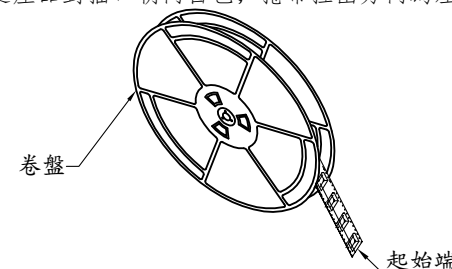

- 3-1.先將卷盤平置於防水(PE)袋內.(卷盤數量參見包裝容量表)
- 3-2.防水帶中放入2包干燥劑.
- 3-3.紙箱底部置入一片紙板,然後將卷盤置於紙箱中.(卷盤之標籤紙一致朝上)
- 3-4.再將三角套放入紙箱之四個角.
- 3-5.再放入一片紙板於卷盤頂部.

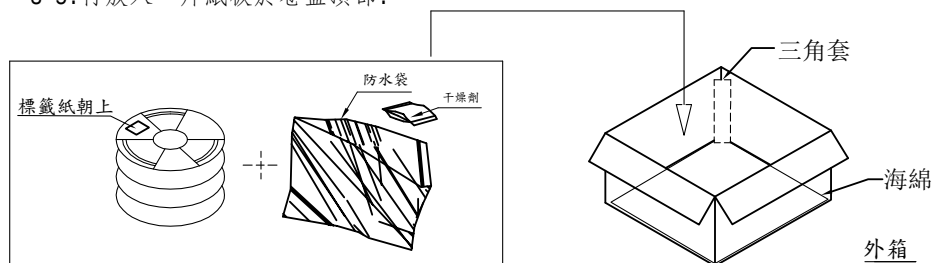

- 4-1.一整箱成品的數量為:2000PCS.
- 4-2.以膠帶封合,並貼上成品包裝標籤.
- 4-3.外箱使用專用外箱.



HULYN

深圳惠興力電子有限公司
SHEN ZHEN HUILY ELECTRONICS CO.,LTD.

A0	RELEASED	Peng	28/05-22
REV	DESCRIPTION.	APPD.	Date

FILE NO : HR6018S(Series)		TITLE 圖 名		RJ45,Shielded,Receptacle, Horizontal,Single Port,Tht		UNIT 單位	mm inch
TOLERANCE(公差): 0.000 mm ± 0.10 mm 0.00 mm ± 0.25 mm 0.0 mm ± 0.30 mm		PART NO. 料 號		HR6018S-1188N15B-2R		SCALE 比例	1:1
		DRAWN BY 製 圖		Peng	DATE 日 期	2022-05-28	REV. 版本
		CHECKED BY 審 核		Zhu	DATE 日 期	2022-05-28	